

Begrenzungskabel verbinden

Das Begrenzungskabel muss in folgenden Fällen verbunden werden:

1. Wenn zusätzlich Kabel benötigt wird um die erste Installation abzuschließen.
2. Änderungen an der Rasenfläche
3. Kabelunterbrechungen

Um zwei Kabel zu verbinden folgen sie diesen Anweisungen:

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Anschlüsse, wie unten gezeigt; sie sind wasserdicht und liefern eine zuverlässige elektrische Verbindung.
2. Ziehen Sie 1,5cm von jedem Kabelende ab (Abb. 1 – Schritt 1).
3. Verdrillen Sie die abisolierten Enden (Abb. 1 – Schritt 2).
4. Drehen Sie das Silikongefüllte Gewinde auf die verdrillten Enden bis es sich nicht mehr drehen lässt (Abb. 1 – Schritt 3).

Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

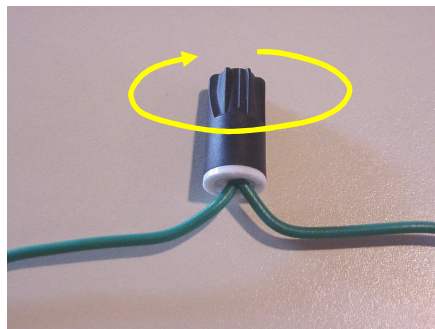


Abb. 1 – Verbindung von Begrenzungskabeln

WICHTIGE INFORMATION!

Lediglich verdrillte Kabel oder eine Lysterklemme mit Isolierband sind keine ausreichenden Verbindungen. Bodenfeuchtigkeit lässt die Drähte verrostern und führt so zu einer Unterbrechung der Leitung.